




Let op: maak twee aparte sparingen!

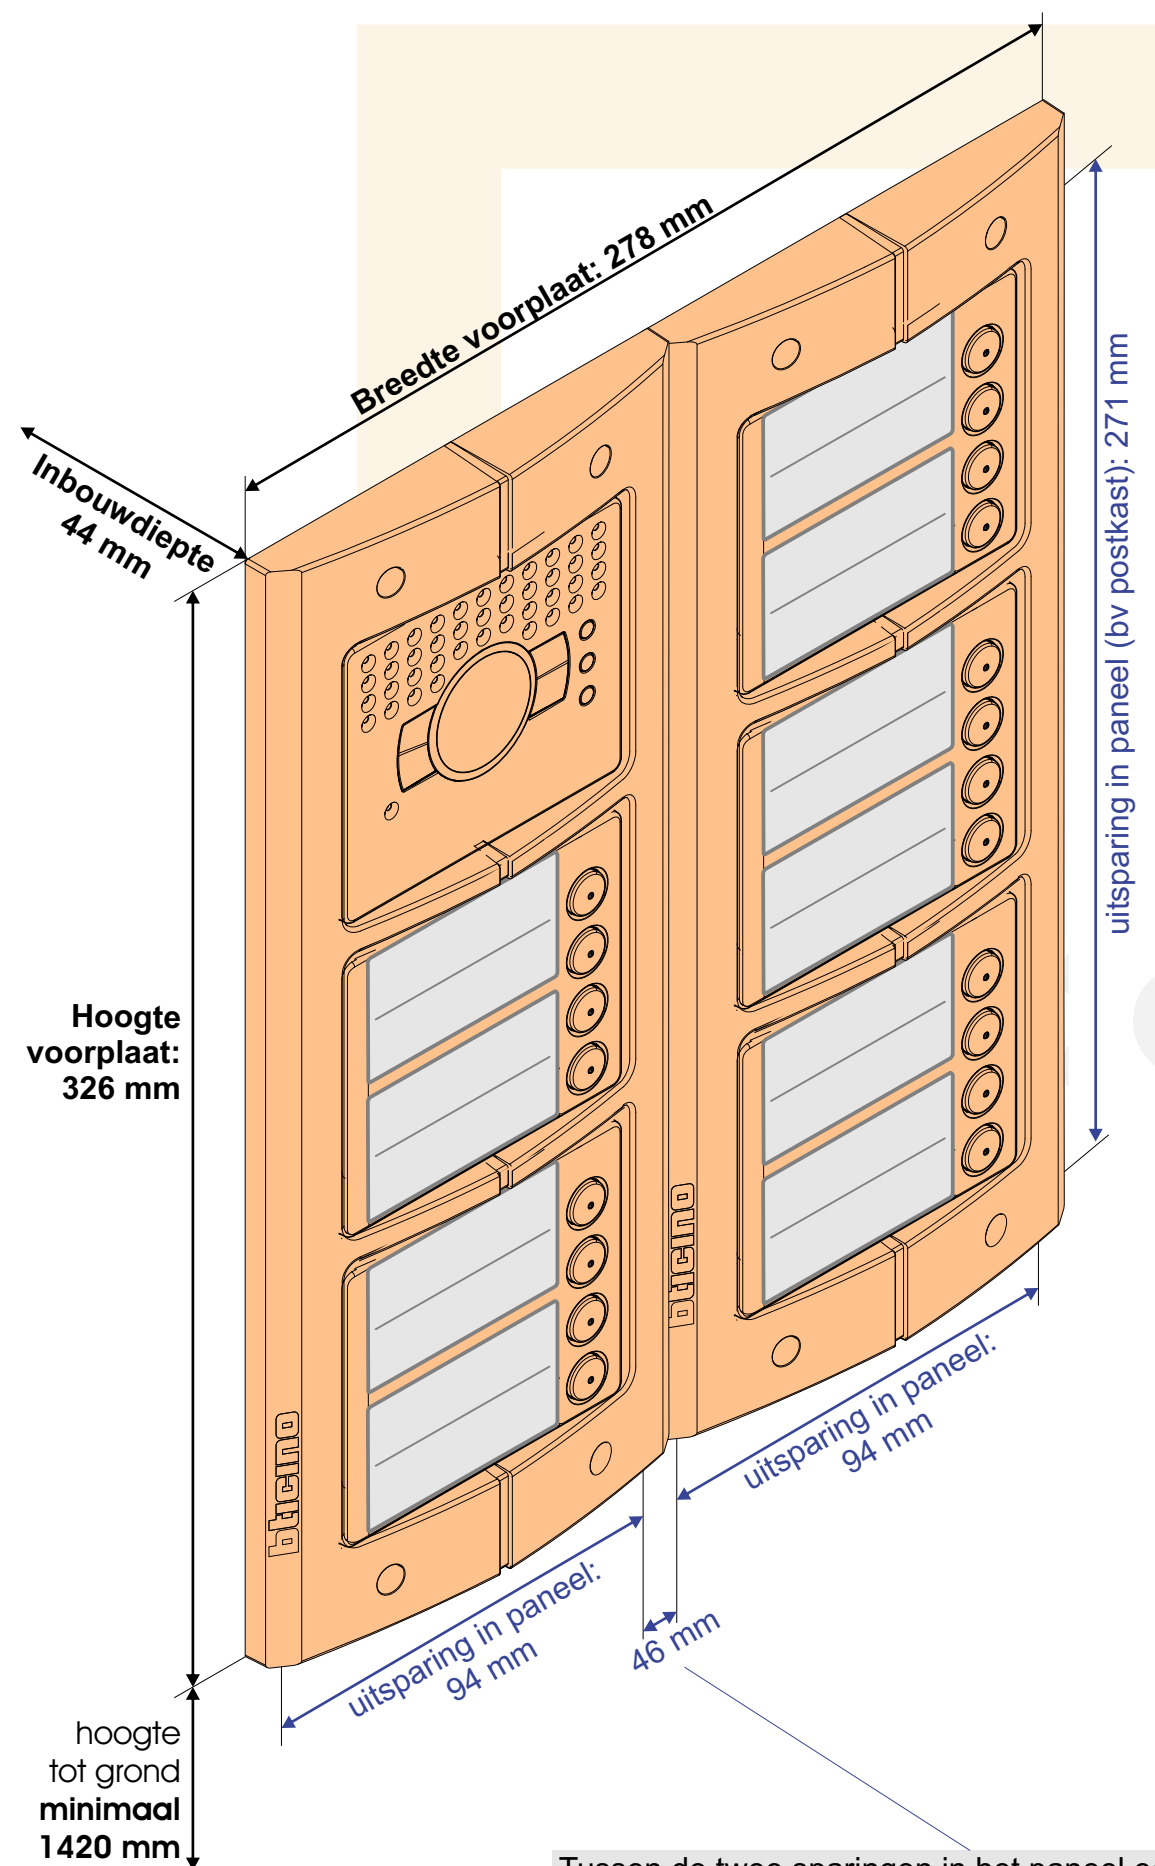


Tussen de twee sparingen in het paneel een strook van 46 mm laten zitten. (Tussen inbouwdozen moet 23 mm zitten)

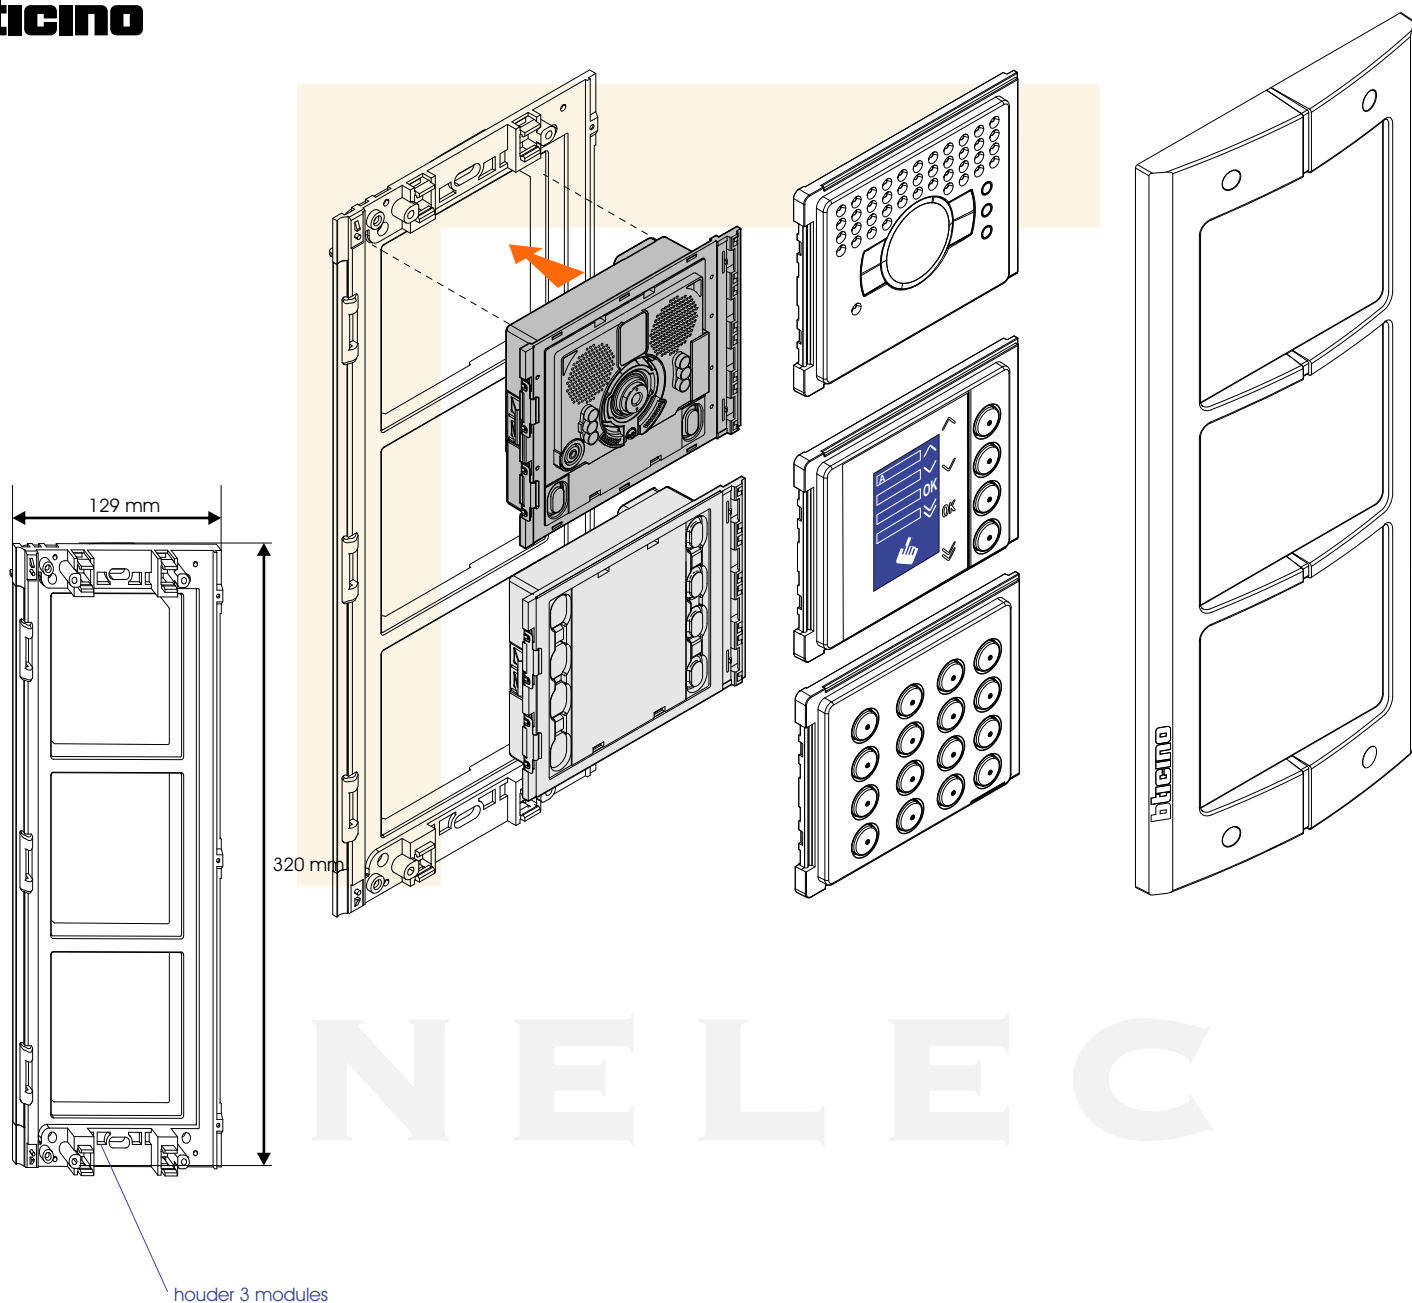

Camera openingshoek

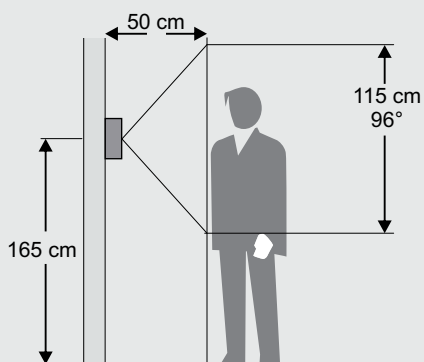

bovenaanzicht



grond

Deze BTicino buitenpost bestaat uit drie modules. Iedere module wordt in de houder geklikt. Het geheel kan ingebouwd worden in een paneel of in de muur met behulp van een inbouwdoos. De frontplaat zit dan op het paneel over de sparring heen en wordt niet ingebouwd. Zorg ervoor dat de buitenpost niet nat kan worden aan de binnenkant. De onderkant van de buitenpost moet op minimaal 142 cm van de grond zitten.