



Het fabrieksschema, dat u zoekt, staat op de volgende pagina.



Groothandel Nelec heeft voor alle tweedraads deurcommunicatie van BTicino zeer duidelijke Nederlandse schema's en gebruiksaanwijzingen gemaakt. U vindt alles op www.nelec.com. Als u BTicino deurcommunicatie koopt bij Nelec, krijgt u voor ieder project een aansluitschema op maat, worden de buitenposten in elkaar gezet en zijn alle videofoons voorgeprogrammeerd. De monteur kan direct aan de slag en als hij een vraag heeft, krijgt hij bij Nelec iemand met verstand van zaken aan de lijn. Alle informatie staat duidelijk op www.nelec.com.

Klik op deze pagina voor meer informatie over dit product.



nelec
INTERCOM MADE EASY







The Bticino factory file you're looking for is on the next page.

Specialized wholesaler Nelec has made excellent manuals in Dutch for all BTicino two-wire intercom components. Get more information on this product by clicking this page.

wholesaler Nelec BV
intercom made easy
www.nelec.com
Gyroscoopweg 106
1042 AX Amsterdam
Postbus 20674
1001 NR Amsterdam

e-mail info@nelec.com

Telefoon 020-6 352 350
Verkoop 020-6 352 351
Administratie 020-6 352 352
Techniek 020-6 352 353
Offertes 020-6 352 357

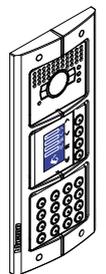

Videocitofoni SWING colori

SCHEDA TECNICA

ART. 344822 - ART. 344823 - ART. 344824

Descrizione

Videocitofono SWING con monitor TFT a colori da 4" installabile in impianti 2 FILI. È dotato di pulsanti: apertura serratura e quattro pulsanti programmabili (0-1-2-3) la cui modalità di funzionamento viene stabilita tramite opportuna configurazione.


Il volume della suoneria è regolabile ed escludibile. Dispone di 16 differenti tipi di suonerie già programmate. È dotato inoltre delle seguenti funzioni:

- segreto di conversazione; la conversazione tra posto esterno e posto interno non può essere ascoltata dagli altri posti interni collegati.
- studio professionale; SWING opportunamente programmato permette di attivare la funzione studio professionale: effettuando la chiamata dal posto esterno la serratura ad esso associata si apre automaticamente senza bisogno di agire sul posto interno.
- controllo stato serratura.

Utilizzando posti interni SWING e serratura CISA "Elettrika" (con accessorio 346240) è possibile controllare lo stato della serratura collegata all'impianto tramite attuatori serratura art. 346230 - art.346260.


Se la serratura CISA "Elettrika" è aperta il LED dei posti interni SWING lampeggia. Il LED continua a lampeggiare fino a quando la serratura è aperta.

Installazione

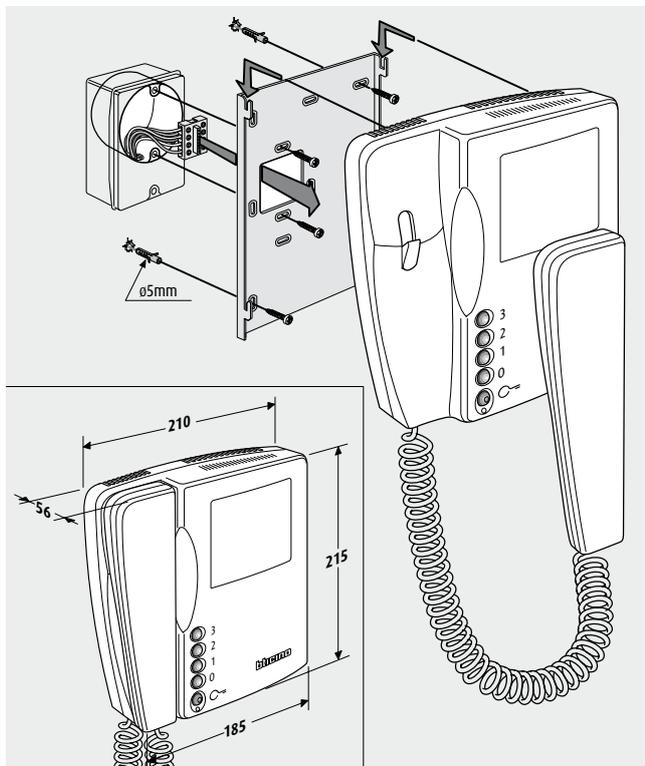

Dati tecnici

- Alimentazione: 18 - 27 V (BUS)
- Assorbimento in stand by: 5 mA
- Assorbimento massimo in funzionamento: 415 mA
- Temperatura di funzionamento: 5 - 40 °C

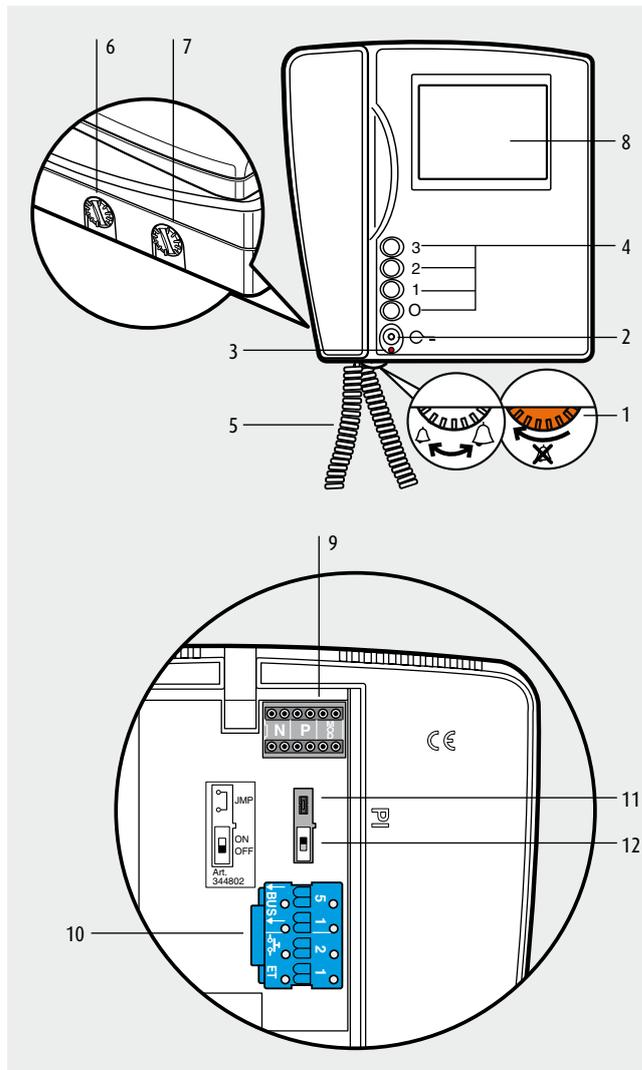

Legenda

- 1 - Regolazione suoneria ed esclusione
- 2 - Pulsante per apertura serratura
- 3 - LED di segnalazione stato porta o studio professionale
- 4 - Pulsanti programmabili
- 5 - Cordone estensibile con due connettori RJ; ciò consente di eseguire comodamente l'installazione, collegando il microtelefono a lavori ultimati e di effettuare molto semplicemente l'eventuale sostituzione
- 6 - Regolazione colore monitor
- 7 - Regolazione luminosità monitor
- 8 - Monitor LCD a colori
- 9 - Sede dei configuratori
- 10 - Morsetti di collegamento
- 11 - Jumper da rimuovere in caso di utilizzo alimentazione supplementare
- 12 - Microinterruttore da spostare su ON per chiusura tratta di appartamento o montante

Configurazione

N - numero del posto interno

Il configuratore N assegna ad ogni videocitofono un numero di riconoscimento all'interno dell'impianto. I posti interni devono essere configurati in modo progressivo. Nel caso di posti interni collegati in parallelo (max.3) in appartamento senza art. 346850, questi dovranno essere configurati con il medesimo configuratore N.

P - accensione del posto esterno


Il configuratore P identifica il PE associato, cioè il primo posto esterno da autoaccendere con la prima pressione del tasto (0) e quale serratura viene attivata con il tasto $\odot=$ con videocitofono a riposo.

Configuratore in P	Funzione tasto (0)
0÷9	Attivazione della fonica sul posto esterno (configurato con P = 0÷9)

Configuratore in P	Funzione tasto $\odot=$
0÷9	Apertura della serratura del PE (configurato con P = 0÷9)

MOD = modalità operativa dei tasti

Il videocitofono SWING è dotato, oltre al pulsante apertura serratura, di 4 pulsanti programmabili (0-1-2-3). Ai pulsanti programmabili, è possibile associare differenti modalità di funzionamento (es. attivazione di attuatori esterni, intercom, attivazione di PE aggiuntivi, attivazione modalità "studio professionale"), secondo il tipo di configuratori inseriti in MOD.

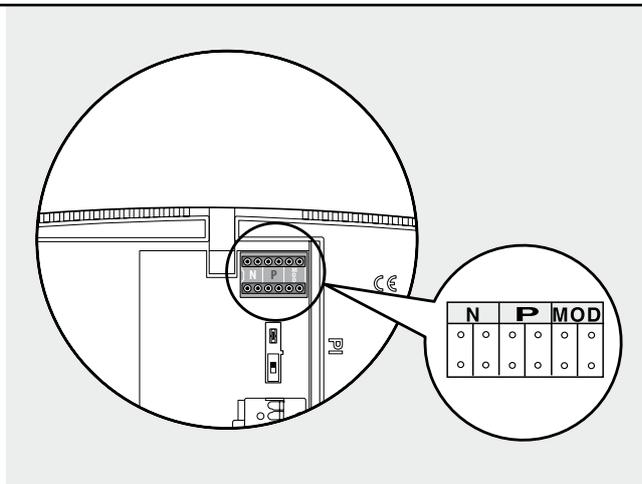


Videocitofoni SWING colori

SCHEDA TECNICA

ART. 344822 - ART. 344823 - ART. 344824

Configurazione

La seguente legenda identifica le attivazioni effettuabili tramite i quattro pulsanti programmabili (0 - 1 - 2 - 3).

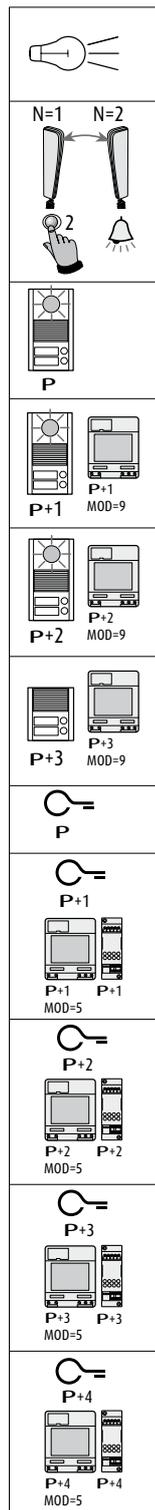
Accensione luci scale
Intercom

Esempio: con la pressione del tasto 2 si invia una chiamata intercom dal posto interno configurato con N=1 al posto interno configurato con N=2

Attivazione del PE audio/video o telecamera

(configurato con P) in modo diretto senza la chiamata e ciclamento.

Attivazione del PE audio/video o telecamera

(configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+1 e MOD=9).

Attivazione del PE audio/video o telecamera

(configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+2 e MOD=9).

Attivazione del PE audio/video o telecamera

(configurato con P+3) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+3 e MOD=9).


Apertura serratura del PE configurato con P in modo diretto senza la chiamata

Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230/art.346260 (configurato con P+1).

Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230/art.346260 (configurato con P+2).

Apertura serratura del PE (configurato con P+3) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+3 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230/art.346260 (configurato con P+3).

Apertura serratura del PE (configurato con P+4) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200 (configurato con P+4 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230/art.346260 (configurato con P+4).

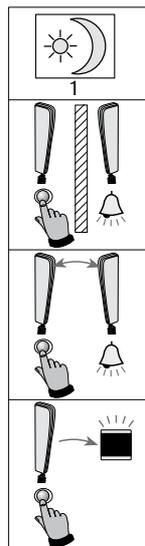
Attivazione scenario 1

memorizzato nel modulo scenari

Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia di appartamento art. 346850

Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia da appartamento art. 346850 oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia da appartamento

Attivazione delle funzioni di **cercapersona** su tutti gli altoparlanti della diffusione sonora

Scelta modalità di funzionamento dei pulsanti programmabili

MOD																																																						
	<table border="1"><tr><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td></tr></table>	P	MOD	○	○	○	○	<table border="1"><tr><td>N</td><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>1</td></tr></table>	N	P	MOD	○	○	○	○	○	1	<table border="1"><tr><td>N</td><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>3</td></tr></table>	N	P	MOD	○	○	○	○	○	3	<table border="1"><tr><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>5</td></tr></table>	P	MOD	○	○	○	5	<table border="1"><tr><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>1</td></tr></table>	P	MOD	○	○	○	1													
P	MOD																																																					
○	○																																																					
○	○																																																					
N	P	MOD																																																				
○	○	○																																																				
○	○	1																																																				
N	P	MOD																																																				
○	○	○																																																				
○	○	3																																																				
P	MOD																																																					
○	○																																																					
○	5																																																					
P	MOD																																																					
○	○																																																					
○	1																																																					
	<table border="1"><tr><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>2</td></tr></table> *	P	MOD	○	○	○	2	<table border="1"><tr><td>N</td><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>2 1</td></tr></table> *	N	P	MOD	○	○	○	○	○	2 1	<table border="1"><tr><td>N</td><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>2 3</td></tr></table> *	N	P	MOD	○	○	○	○	○	2 3	<table border="1"><tr><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>2 5</td></tr></table> *	P	MOD	○	○	○	2 5	<table border="1"><tr><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>3</td></tr></table> *	P	MOD	○	○	○	3													
P	MOD																																																					
○	○																																																					
○	2																																																					
N	P	MOD																																																				
○	○	○																																																				
○	○	2 1																																																				
N	P	MOD																																																				
○	○	○																																																				
○	○	2 3																																																				
P	MOD																																																					
○	○																																																					
○	2 5																																																					
P	MOD																																																					
○	○																																																					
○	3																																																					
3					 P+3 MOD-9																																																	
2	 P+1 MOD-5	N=1 N=2 N=2 N=3 N=3 N=2 N=1 N=2 N=2 N=1 	 N=1 N=2 N=2 N=1 	 P+2 MOD-5	 P+2 MOD-9																																																	
1	 P+1 MOD-9	N=1 N=3 N=2 N=1 N=3 N=1 N=1 N=3 N=2 N=1 	 P+1 MOD-9	 P+1 MOD-5	 P+1 MOD-9																																																	
○	 P	 P	 P	 P	 P																																																	
	 P	 P	 P	 P	 P																																																	
MOD																																																						
	<table border="1"><tr><td>N</td><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>1 1</td></tr></table>	N	P	MOD	○	○	○	○	○	1 1	<table border="1"><tr><td>N</td><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>1 3</td></tr></table>	N	P	MOD	○	○	○	○	○	1 3	<table border="1"><tr><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>1 5</td></tr></table>	P	MOD	○	○	○	1 5	<table border="1"><tr><td>N</td><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>3 1</td></tr></table> *	N	P	MOD	○	○	○	○	○	3 1	<table border="1"><tr><td>N</td><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td><td>3 3</td></tr></table> *	N	P	MOD	○	○	○	○	○	3 3	<table border="1"><tr><td>P</td><td>MOD</td></tr><tr><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>○</td><td>3 5</td></tr></table> *	P	MOD	○	○	○	3 5
N	P	MOD																																																				
○	○	○																																																				
○	○	1 1																																																				
N	P	MOD																																																				
○	○	○																																																				
○	○	1 3																																																				
P	MOD																																																					
○	○																																																					
○	1 5																																																					
N	P	MOD																																																				
○	○	○																																																				
○	○	3 1																																																				
N	P	MOD																																																				
○	○	○																																																				
○	○	3 3																																																				
P	MOD																																																					
○	○																																																					
○	3 5																																																					
3	N=1 N=3 N=2 N=3 N=3 N=5 N=4 N=3 N=5 N=3 	 P+1 MOD-5	 P+1 MOD-5	 P+1 MOD-5	 P+1 MOD-5																																																	
2	N=1 N=2 N=2 N=5 N=3 N=2 N=4 N=2 N=5 N=2 N=1 N=2 N=2 N=3 N=3 N=2 	 P+3 MOD-5	 P+3 MOD-5	 P+3 MOD-5	 P+3 MOD-5																																																	
1	N=1 N=5 N=2 N=1 N=3 N=1 N=4 N=1 N=5 N=1 N=1 N=3 N=2 N=1 N=3 N=1 	 P+2 MOD-5	 P+2 MOD-5	 P+2 MOD-5	 P+2 MOD-5																																																	
○	N=1 N=4 N=2 N=4 N=3 N=4 N=4 N=5 N=5 N=4 	 P	 P	 P	 P																																																	
	 P	 P	 P	 P	 P																																																	

NOTA: * vedi configurazione MOD

Videocitofoni SWING colori

SCHEDA TECNICA


ART. 344822 - ART. 344823 - ART. 344824

Configurazione

				MOD		
				N	P	MOD
				○	○	2
				○	○	22
				N	P	MOD
				○	○	3
				○	○	23*
				N	P	MOD
				○	○	12
				○	○	32
3						
2						
1						
○						
○						
○						
				MOD		
				N	P	MOD
				○	○	6
				○	○	26*
				N	P	MOD
				○	○	16
				○	○	36*
				N	P	MOD
				○	○	40
				○	○	60*
3						
2						
1						
○						
○						

NOTA: * vedi configurazione MOD


Configurazione MOD

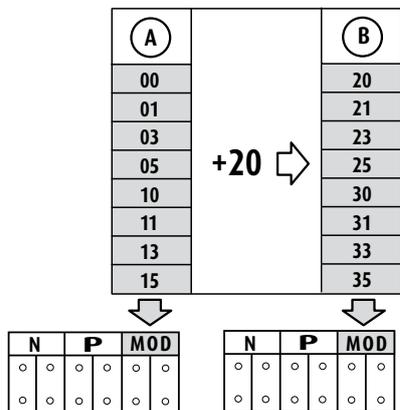


- Ⓐ Configurazione scelta per funzionamento tasti (vedi pagina precedente)
- Ⓑ Configurazione scelta per funzionamento tasti + funzione STUDIO PROFESSIONALE

Funzione STUDIO PROFESSIONALE


Con la funzione attivata, all'arrivo di una chiamata proveniente dal posto esterno, il videocitofono suona ed automaticamente viene aperta la serratura ad esso associata, senza agire sul tasto serratura del videocitofono.

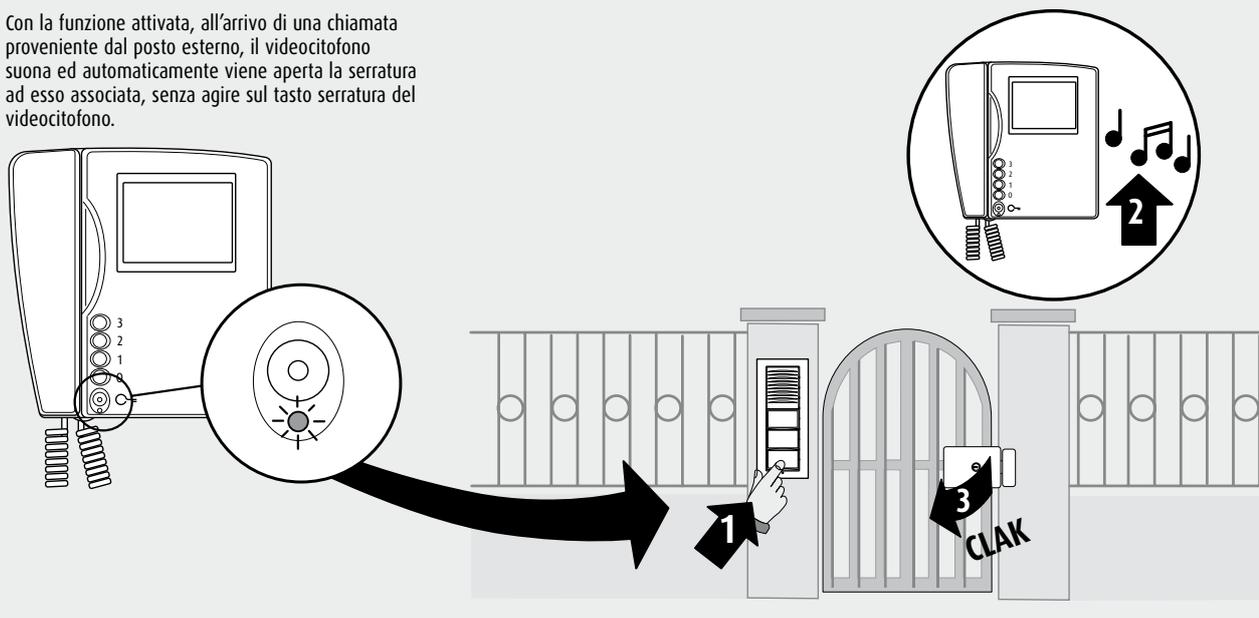

Per ATTIVARE la funzione

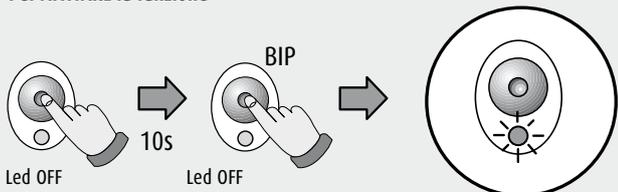

Per DISATTIVARE la funzione

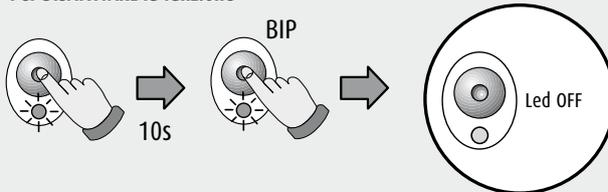


Videocitofoni SWING colori

SCHEDA TECNICA


ART. 344822 - ART. 344823 - ART. 344824

Programmazione suonerie


Selezione suoneria da POSTO ESTERNO PRINCIPALE (S=0)

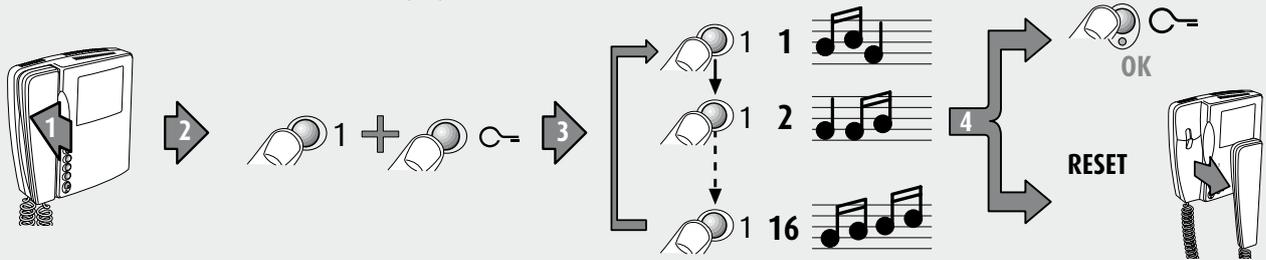

Selezione suoneria da POSTO ESTERNO SECONDARIO (S=1)

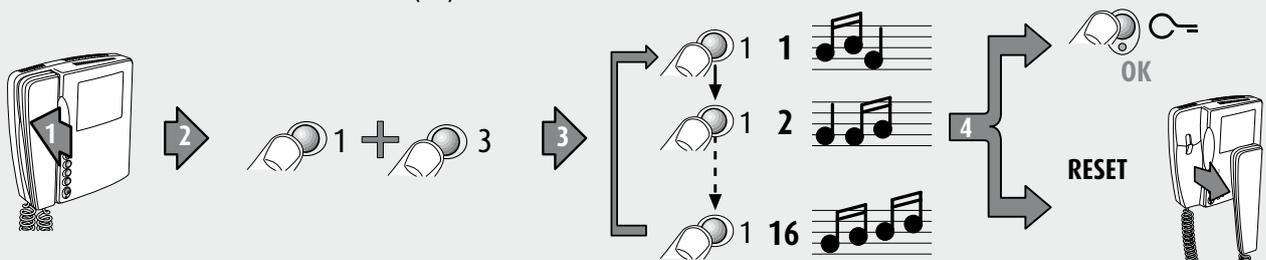

Selezione suoneria CHIAMATA INTERCOM

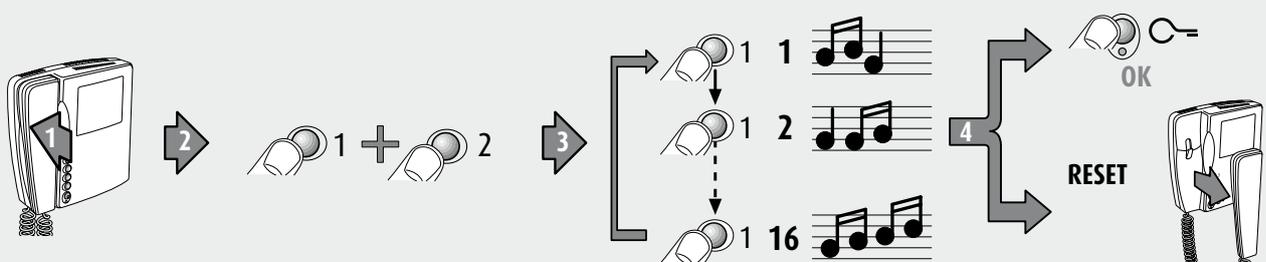

Selezione suoneria CHIAMATA AL PIANO

