

Beschrijving

Night & Day en groothoekcameramodule voor de installatie van kleurenvideosystemen. Uitgerust met 1/3"-sensor met N&D-functie en automatische verwijdering van de IR-filter.
IR-led voor verlichting van het kijkveld. Verwarmingsweerstand voor het voorkomen van condensatie.
Automatische aanpassing van de helderheid. Aansluiting op de audiomodule (351100) met de meegeleverde multikabel. Aan te vullen met de afdekplaat.

Het toestel moet niet worden geconfigureerd.


Bijbehorende artikelen

352401	Sfera New frontafdekkap voor N&D en groothoekcamera - Allmetal (IK 08)
352402	Sfera New frontafdekkap voor N&D en groothoekcamera - Allwhite (IK 08)
352403	Sfera New frontafdekkap voor N&D en groothoekcamera - Allstreet (IK 08)
352405	Sfera Robur frontafdekkap voor N&D en groothoekcamera (IK 10)


Technische gegevens

Voeding van SCS BUS:	18 - 27 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by:	20 mA
Max. opgenomen vermogen tijdens bediening:	115 mA
Kleursensor:	1/3"
Lens:	F2.5, f1.85 mm
Resolutie:	330 tv-lijnen (horizontaal)
Verlichting van het kijkveld:	LED IR
Helderheidsaanpassing:	automatisch
Interlace:	2:1
N&D-functie met automatische verwijdering van IR-filter:	
Verwarmingsweerstand voor het voorkomen van condensatie:	
Bedrijfstemperatuur:	(-25) - (+70) °C
Beschermingsindex (module met drukknoppen geassembleerd):	IP 54


Voorraanzicht

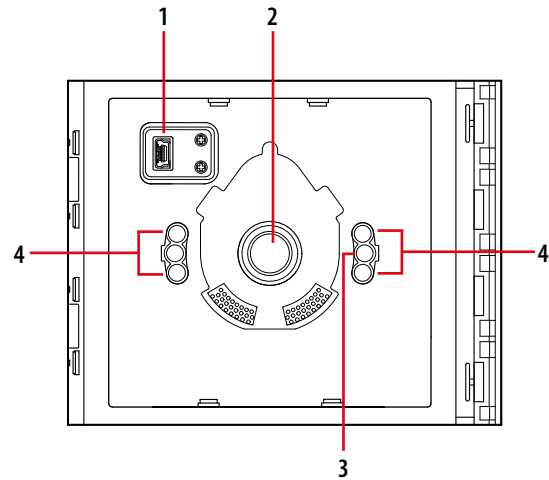

Achteraanzicht

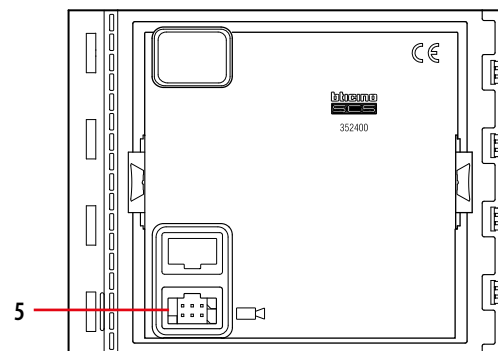

AFMETINGEN

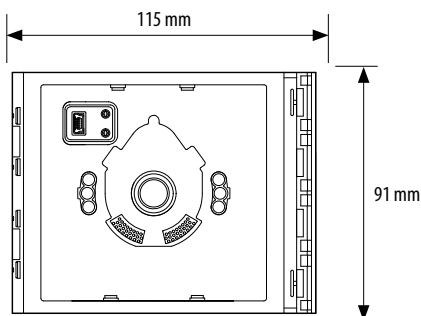


Bijschrift

1. Mini-USB connector voor de aansluiting op de pc: update firmware van het toestel
2. Night & Day-camera
3. Lichtsensor
4. IR-led voor verlichting van het kijkveld
5. Connector voor de aansluiting van de 351100 audiomodule

Verbinding met de pc

U kunt de firmware van het toestel updaten met een pc waarop de specifieke software geïnstalleerd is, die gratis van www.homesystems-legrandgroup.com kan worden gedownload. Deze modus biedt het voordeel dat hij veel meer opties biedt in vergelijking met de fysieke configuratie.

Gebruik voor de aansluiting op de pc een USB - mini USB-kabel. Doordat op de voorkant van de audiomodule een mini USB-aansluiting aangebracht is, kunt u deze handelingen uitvoeren zonder dat u het toestel hoeft te demonteren.

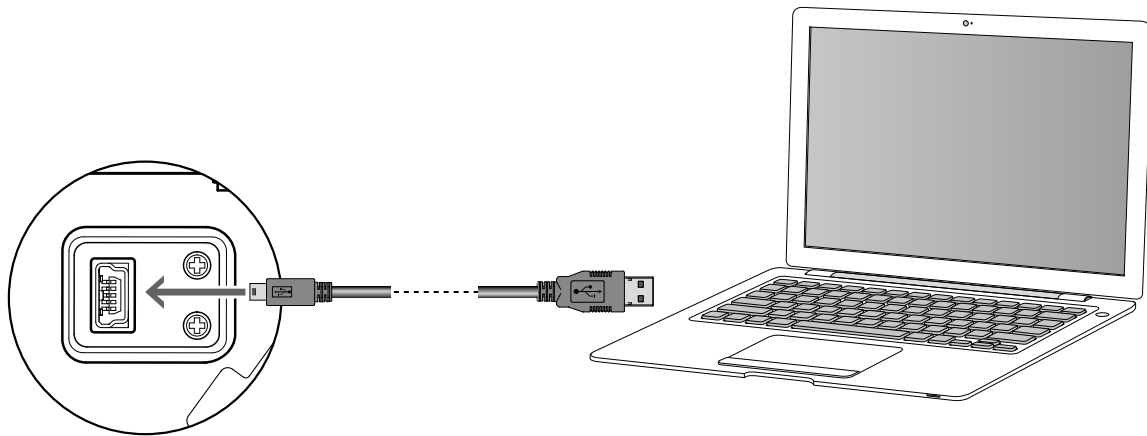

Kijkveld camera

